

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2017 – D.E – ASJUR/PRES/NOVACAP.

Processo nº 112.004.716/2015

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2016 – ASCAL/PRES/NOVACAP

No dia 27 de julho de 2017, a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874/56, e reestruturada pela Lei nº 5.861/72, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada simplesmente NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, e por seu Diretor de Edificações, MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, brasileiro, união estável, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, tendo em vista o Parecer nº 116/2017 – AUDIT/PRES, às fls. 1.771/1.776, o VOTO datado de 20/07/2017, do Senhor Diretor de Edificações, às fls. 1.781/1.783, e a Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.312ª sessão, às fls. 1.784/1.785, realizada em 20/07/2017, com amparo na proposta apresentada, às fls. 1.650/1.656, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2016 – ASCAL/PRES/NOVACAP e no Termo de Referência nº 003/2016-SEORÇA-DE, às fls. 63/70, todos constantes do processo nº 112.004.716/2015, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 36.519/2015 e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguintes termos:

EMPRESA FORNECEDORA: PAULO ZOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA; CNPJ: 08.374.053/0001-84. INSC. EST.: 90386895-30, INSC. MUN.: 111920.

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ZOBER JUNIOR, CPF Nº: 635.551.409-06 e RG Nº: 3.516.421-9. SSP/PR.

ENDEREÇO: RUA ALUIZO NUNES COSTA, Nº 822, BARRACÃO B, CIDADE INDUSTRIAL, CEP: 87.070-774, MARINGÁ/PR; TEL. (44)3029-4410; E-MAIL: JURIDICO@ZOBERBRASIL.COM.BR

LOTE 01

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	210	UN	Placa orientativa metálica, contendo instruções de uso dos aparelhos instalados na academia, informações das musculaturas trabalhadas em cada aparelho e de alongamentos necessários, com no mínimo, as seguintes especificações: - Fabricada com peças principais de tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50, 2' x 1,50 mm; - peças principais de chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm, 4,75 mm; - Utilização de: tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig; - Parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; - Tampão embutido externo em metal de 3'. Marca: Zober. Modelo: Placa Orientativa.	895,61	188.078,10

LOTE 02

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
02	1.300	UN	LIXEIRA TELADA SIMPLES Características técnicas: - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 1,50 mm; - Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm; - Utilização de: tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto; - Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm; - Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo; - Capacidade volumétrica de 26 litros. Marca: Zober. Modelo: Lixeira Telada.	264,50	343.850,00

LOTE 04

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
04	180	UN	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Característica técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm, 2' x 2 mm, 1' ½ x 1,50 mm; - chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé; - tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm); - Utilização de: pinos	3.535,55	636.399,00

**NOVACAP**

1956 - 2016

			maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig; - Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2"; - Parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou B79emborrachado; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Simulador de Caminhada Triplo.		
LOTE 07					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
07	180	UN	SURF DUPLO. Características técnicas: -Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm, 2' x 2 mm, 1' 1/2 x 1,50 mm, 1' x 1,50 mm; - tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm); - chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé; -Utilização de: pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig; -Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16"; -Corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" e arruela zincada de no mínimo 5/8"; -Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8"; -Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; -Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo; - Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Surf Duplo.	1.467,05	264.069,00
LOTE 08					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
08	180	UN	ESQUI TRIPLO. Características técnicas: -Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm, 1' 1/2 x 3 mm, 1' 1/2 x 1,50 mm, 1' x 2,00 mm; - barra chata de no mínimo 3/16" x 1"; - chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé; - tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22); Utilização de: pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível	3.290,00	592.200,00

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SECTOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71 215-000 - BRASILIA DF - PARX 3403-2300



**NOVACAP**

1956 - 2016

			(53mm x 30mm), solda mig; -Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2'; -Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo; - Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Esqui Triplo.		
--	--	--	---	--	--

LOTE 09

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
09	180	UN	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm, 3' 1/2' x 3,75, 2' x 2 mm, 2' x 3 mm; - chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas; - tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm); Utilização de: pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig; -Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16'; -Corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 [] e arruela zincada de no mínimo 5/8'; -Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'; -Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo; -Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado; -Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO.	2.109,83	379.769,40

LOTE 12

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
12	180	UN	SIMULADOR DE REMO. Características técnicas: -Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm, 1' 1/2' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 []; - chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas; - tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22); Utilização de: pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película	1.205,00	216.900,00

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SECTOR DE ÁREAS PÚBLICAS | LOTE B - CEP 71 215-000 - BRASILIA DF - PARX 3403-2300



			protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig; - Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2"; - Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo; - Bucha acetálica; - Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado; - Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Simulador de Remo Individual.		
--	--	--	--	--	--

LOTE 13

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
13	180	UN	MULTI - EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotação vertical Individual; Puxada Alta. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm, 2" x 2 mm, 1" 1/2 x 3 mm, 1" 1/2 x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm 3/4 x 3,00, 3/4" x 1,20, oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm; - barra redonda  ; - Com peças principais de chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm, 6,35mm, 4,75mm, 3mm, 1,90mm; - tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22); Utilização de: pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig; - Chumbador parabout de no mínimo 3/8"; - Tampão em embutido externo de metal de 2"  com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo; - Bucha acetálica; - Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo; - Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Multiexercitador com Seis Funções.	3.480,00	626.400,00

LOTE 16

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
16	30	UN	PUXADA ALTA. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 2,0mm, 1" 1/2 x 1,50mm, 1" 1/2 x 3,0mm, 1" x 1,50mm, 3/4" x 1,20mm; - barra chata de no mínimo 3/16" x 1.  ; - Com peças principais de chapas de aço carbono	1.199,96	35.998,80

			de no mínimo 3/8", 3/16", 1/8" de espessura; - Tratamento de: superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm); - Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16"; - Corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1. [] e arruela zincada de no mínimo 5/8"; - Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8"; - Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".1/2" com acabamento esférico; - Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado; - Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Puxada Alta (APC).		
--	--	--	---	--	--

LOTE 17

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
17	30	UN	SUPINO. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 2".1/2" x 2,0mm, 1".1/2" x 1,50mm; - barra chata de no mínimo 3/16" x 1". []; - Com peças principais de chapas de aço carbono de no mínimo [], 3/16" de espessura; - Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm); - Chumbador parabout de no mínimo 3/8"; - Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2".1/2" com acabamento esférico; - Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado; - Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Supino Vertical (APC).	743,76	22.312,80

LOTE 18

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
18	30	UN	DESENVOLVIMENTO. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 3".1/2" x 2,0mm, 2".1/2" x 1,20mm, 1" x 1,50mm; - Com peças principais de chapas de aço carbono de no mínimo 3/16", 1/8" de espessura; - tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22); Utilização de: pinos maciços rolamentados (rolamentos duplo - com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda Mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm); - Chumbador com flange de no mínimo	1.200,00	36.000,00

		230 mm x 3/16"; - Corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" e arruela zincada de no mínimo 5/8"; - Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8"; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".1/2 com acabamento esférico; - Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado; - Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Desenvolvimento (APC).		
--	--	---	--	--

LOTE 19

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
19	30	UN	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA COM ROTAÇÃO VERTICAL. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 3".1/2 x 2,0mm, 2" x 2,0mm, 1" x 1,50mm, 3/4" x 1,20mm; - Com peças principais de chapas de aço carbono de no mínimo 3/16", 1/8" de espessura; Utilização de: pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos – com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig; - Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16"; - Corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" e arruela zincada de no mínimo 5/8"; - Hastes de ferro maciço trefilado de no B380 mínimo 3/8"; - Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 (55x47); - Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".1/2 e embutido de metal com no mínimo 2".1/2, ambos com acabamento esférico; - Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado; - Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Rotação Diagonal Dupla Com Rotação Vertical (APC).	1.100,00	33.000,00

LOTE 20

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
20	30	UN	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA. Características técnicas: - Fabricado com peças principais de tubos de aço carbono de no mínimo 3".1/2 x 2,0mm, 2".1/2 x 2,0mm, 1" x 1,50mm, 3/4" x 1,20mm; - chapas de aço carbono de no mínimo 3/16" de espessura; - tubo de aço carbono trefilado DIN2393 (55x47); - Utilização de: pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos – com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster	613,33	18.399,90

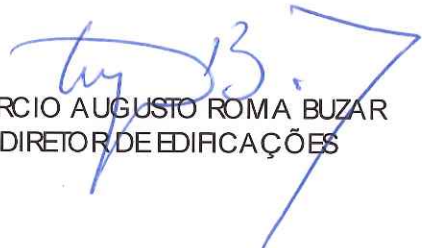
		termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig; - Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16"; - Corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8"; - Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8"; - Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".1/2; 2".1/2 e embutido de metal com no mínimo 2".1/4, ambos com acabamento esférico; - Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado; -Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; - Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando informações do equipamento, inclusive nota explicativa de alerta aos usuários quanto a possíveis acidentes devido ao uso incorreto. Marca: Zober. Modelo: Rotação Vertical Dupla (APC)		
Valor total: R\$ 3.393.377,00 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e sete reais).				

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 112.004.716/2015, integram este instrumento, independentemente de transcrições.

Brasília - DF, 27 de julho de 2017.


JÚLIO CESAR MENEGOTTO
DIRETOR PRESIDENTE


MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR
DIRETOR DE EDIFICAÇÕES


PAULO ZOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
Representante legal: PAULO ZOBER JUNIOR
CPF 635.551.409-06 e RG Nº 3.516.421-9.
Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social